


**Lähetysten sisältö:**

Säteilylämmitin

Johto 0,4 m

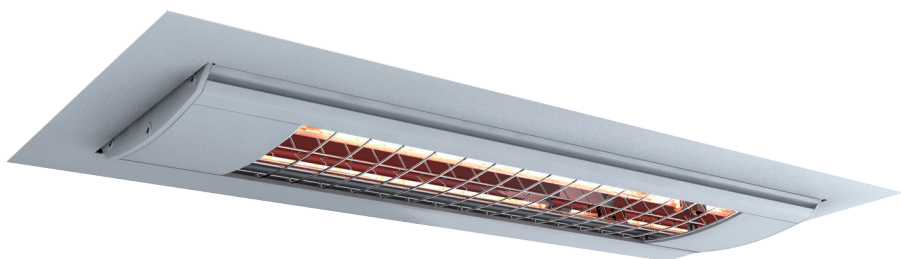

# SOLAMAGIC 2000 ECO<sup>+</sup> PRO – INTEGROITU RATKAISU

Huipputehokas integroitu lämpösäteilijä viimeistelyyn rakentamiseen. Täydellinen ratkaisu katetulle parvekkeelle, terassille tai sisäänkäynnin yhteyteen.

## Yleiset tekniset tiedot

**Asennus:** kattorakenteisiin upotettuna

**Teho:** 2000 W

**Kapasiteetti:** Jopa 17 m<sup>2</sup>

**Teknologia:** Huippukehittynyt

SOLAMAGIC No-glare® -teknologia

**Lämpöelementti:** SOLAMAGIC Solastar®

No-glare -lämpöelementti

**Liitäntä:** 230 V/ 50 Hz

**Suojausluokka:** SK I

**IP-luokka:** IP X4/ X5

**Liitäntäjohto:** 400 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

**Materiaali:** Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

**Pintakäsittely:** Pulverimaalaus ja lakka sekä kaksinkertainen sinkkipohjamaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0 ja EN-ISO 9227

**Standardi:** EN-ISO 6270-0 ja EN-ISO 9227

**Hyväksynät:** TÜV -hyväksyntä



**Paino:** 4,1 kg

**Mitat:** pituus 690 mm x leveys 325 mm x korkeus 110 mm



## Mitat

<b>1a</b>	Pituus:	444 mm
<b>1b</b>	Kokonaispituus:	690 mm
<b>2a</b>	Leveys:	144 mm
<b>2b</b>	Kokonaisleveys:	325 mm
<b>3</b>	Korkeus:	110 mm
<b>4</b>	Kulmansäätö:	+/- 10°

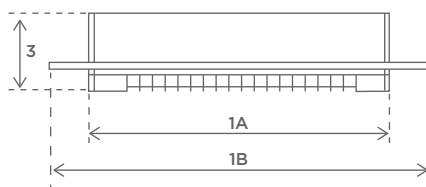

# ASENNUKSEEN



Huipputehokas integroitu lämpösäteilijä viimeistelyyn rakentamiseen.


## Kattokiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys lämmitysalueesta	600 mm
<b>A2:</b> Etäisyys seinästä I	300 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinästä II	200 mm
<b>A4:</b> Lisäämiskorkeus:	350 mm
Kattolevyn maksimipaksuus:	16 mm
Leikkauspituus:	650 mm
Leikkauspituus:	300 mm

**Kulma:** +/- 10°

**Suosittelut**  
**asennuskorkeus:** 1,8 - 2,1 metriä

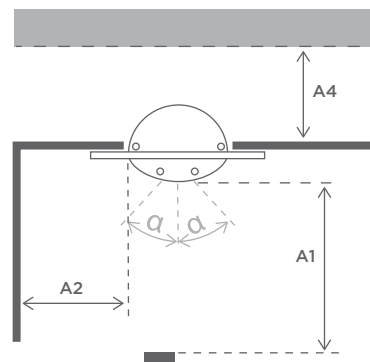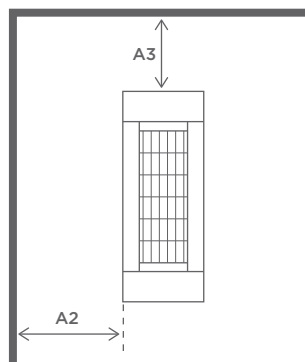

 A4 Koskee tiiviitä rakenteita. Tuulettuvissa tiloissa on lyhyempi suojaetäisyys.

Solamagicin integroidut ratkaisut soveltuvat myös sisäkäyttöön. Moduulikatoille Solamagicin integroidut ratkaisut voidaan toimittaa standardimitoilla 625x625 mm ja 600x600 mm.

Solamagicin integroidut lämpölamput toimitetaan vakiona väreissä valkoinen (RAL 9010) tai titaaniharmaa (RAL 9006). Voimme toimittaa Solamagicin integroidut lämpölamput täsmälleen haluamassasi RAL-värisssä (lisämaksusta).



## Automatisointi

Solamagicin automatisoidut ratkaisut mahdollistavat lämmönsäädön ja/ tai Solamagic-tuotteiden ajan ja lämpötilan säädön esimerkiksi älypuhelimella/ tabletilla/ tietokoneella, kannettavalla kaukosäätimellä tai kiinteällä seinäpaneelilla (lisävaruste lisämaksusta).

## Takuu

Solamagicin ECO+PRO -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuuemme osoitteessa [www.solamagic.nu/fi](http://www.solamagic.nu/fi)